

# PRODUKTINFORMATION

EKRO® ■ ABSTURZSICHERUNGEN



GEMEINSAM SICHER NACH OBEN®



06\_2021

EKRO Kronsteiner GmbH

✉ zentrale@ekro.at

🌐 www.ekro.at

Zentrale Krieglach  
Lastenstraße 13  
8670 Krieglach, Austria  
☎ +43 3855 2631

Niederlassung Wien  
Doerenkampgasse 9  
1100 Wien, Austria  
☎ +43 1 6887631

Abhollager Asten  
Ipfdorferstraße 11  
4481 Asten, Austria  
☎ +43 664 43 18 803



## BRÜSTUNGSGELÄNDERZWINGE 100 PRO/ STIEGENGELÄNDERZWINGE 100 PRO

- stufenloser Vestellbereich von 9 - 45cm
- schnelle und einfache Montage
- keine verlierbaren Teile
- Laschen für Wehren mit Nagelloch
- für jede Decke und jeden Stiegenlauf bis zu einer Stärke von 45cm geeignet
- kein anbohren der Decke notwendig

### BRÜSTUNGSGELÄNDERZWINGE 100 PRO/STIEGENGELÄNDERZWINGE 100 PRO

| Artikelnr. | Bezeichnung                     |                          | Ausf.    | ca. kg | Maße  | M |
|------------|---------------------------------|--------------------------|----------|--------|-------|---|
| 204389     | Brüstungsgeländerzwinge 100 PRO | Verstellbereich 9 - 45cm | verzinkt | 9,40   | 100cm | M |
| 204390     | Stiepengeländerzwinge 100 PRO   | Verstellbereich 9 - 45cm | verzinkt | 11,60  | 100cm | M |

M=EKRO MIETPARK

## BRÜSTUNGSGELÄNDERZWINGE 100

- stufenloser Vestellbereich von 0 - 75cm
- kompakte Bauweise
- einfache und bequeme Bedienung durch Handkurbel

### BRÜSTUNGSGELÄNDERZWINGE 100

| Artikelnr. | Bezeichnung                 |                          | Ausf.    | ca. kg | Maße  | M |
|------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------|-------|---|
| 105057     | Brüstungsgeländerzwinge 100 | Verstellbereich 0 - 75cm | verzinkt | 8,70   | 100cm | M |

M=EKRO MIETPARK



204389



204390



105057



EKRO Kronsteiner GmbH übernimmt keine Haftung für allfällige inhaltliche Fehler. Es gibt keine Gewähr auf Vollständigkeit.



## BRÜSTUNGSGELÄNDERSTÜTZE 100

- einfache Montage
- auch dort einsetzbar, wo Brüstungsgeländerzwingen nicht verwendet werden können

### BRÜSTUNGSGELÄNDERSTÜTZE 100

| Artikelnr. | Bezeichnung                 |                   | Ausf.    | ca. kg | Maße  | M |
|------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------|-------|---|
| 101911     | Brüstungsgeländerstütze 100 | mit Fußplatte     | verzinkt | 3,90   | 100cm | M |
| 101912     | Brüstungsgeländerstütze 100 | schraubbar mit DW | verzinkt | 3,70   | 100cm | M |

**M**=EKRO MIETPARK

## ATTIKAGELÄNDERZWINGE 100

- Platzierung direkt an Attika möglich
- variabler Verstellbereich von 5 - 48cm
- schnelle und einfache Montage

### ATTIKAGELÄNDERZWINGE 100

| Artikelnr. | Bezeichnung              |                        | Ausf.    | ca. kg | Maße  | M |
|------------|--------------------------|------------------------|----------|--------|-------|---|
| 101915     | Attikageländerzwinge 100 | Verstellbereich 5-48cm | verzinkt | 7,20   | 100cm | M |

**M**=EKRO MIETPARK



101911



101912



101915



EKRO Kronsteiner GmbH übernimmt keine Haftung für allfällige inhaltliche Fehler. Es gibt keine Gewähr auf Vollständigkeit.



# GELÄNDERSTÜTZE 100 PRO

- einsetzbar bei Gesimsen in Verbindung mit Gesimshalter
- einsetzbar in Verbindung mit Geländerstützenhalter oder mit Deckenabschalungshalter
- Einsatz, wenn komplette Deckenfläche freibleiben soll (Montage an Maueraußenseite)
- auch für Gerüstbock III und IV PRO einsetzbar

### GELÄNDERSTÜTZE 100 PRO

| Artikelnr. | Bezeichnung              |                                  | Ausf.    | ca. kg | Maße  | M |
|------------|--------------------------|----------------------------------|----------|--------|-------|---|
| 101703     | Geländerstütze 100 PRO   | mit Aushängesicherung            | verzinkt | 5,60   | 100cm | M |
| 204393     | Deckenabschalungshalter  | für H20 mit Schalungsplatte 27mm | verzinkt | 4,00   |       |   |
| 204392     | Deckenabschalungshalter  | für Pfosten 5cm                  | verzinkt | 5,90   |       |   |
| 204391     | Geländerstützenhalter    | für 101703                       | verzinkt | 1,20   |       | M |
| 101700     | Gesimshalter             | Verstellbereich bis 60cm         | verzinkt | 12,80  |       | M |
| 102024     | Uni-Flanschschraube DW15 | Gewindelänge 140mm               | verzinkt | 1,00   |       |   |
| 108411     | Flanschmutter            | für 15 Teller                    | verzinkt | 0,80   |       |   |

M=EKRO MIETPARK

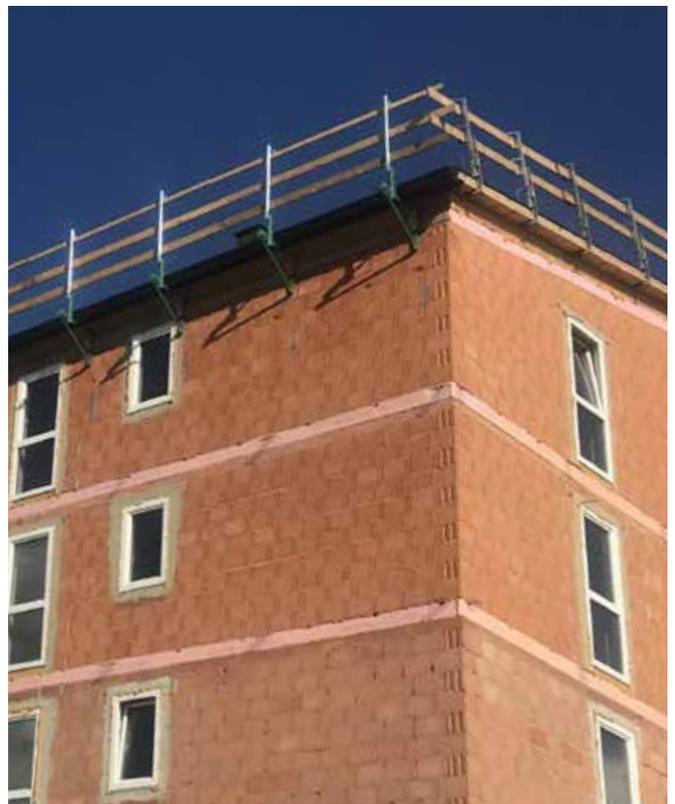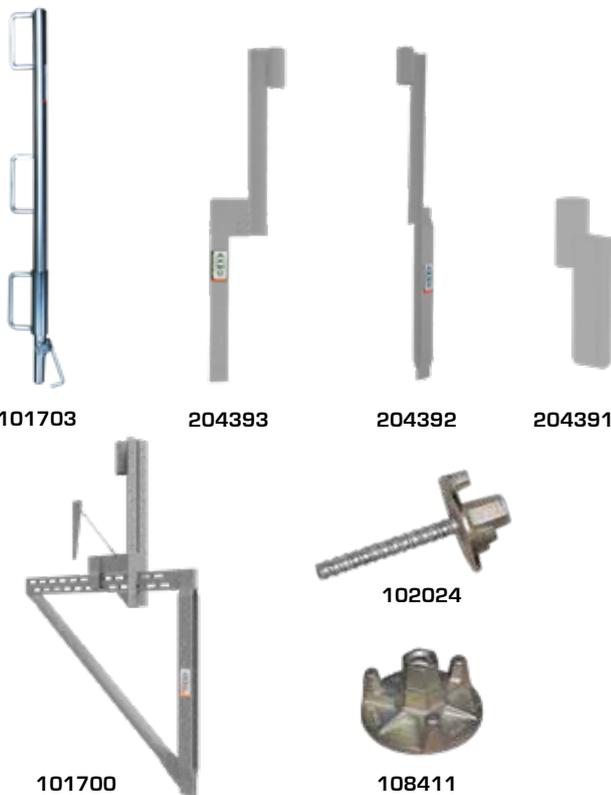

## WINKELSCHUH/AUFZUGSKONSOLE

- Zum einfachen Einziehen von Zwischenbühnen in Schächten
- Lastenteilung in die Betonwand durch den Bolzen RD20
- Zur Gewährleistung der Belastung, muss der Balken an der Konsole kraftschlüssig ausgekleidet werden
- Zulässige Konsollast: 6,0kN

### WINKELSCHUH/AUFZUGSKONSOLE

| Artikelnr. | Bezeichnung      |                    | Ausf.    | ca. kg | Maße              | M |
|------------|------------------|--------------------|----------|--------|-------------------|---|
| 204394     | Winkelschuh RD20 | für Kantholz 10/10 | verzinkt | 2,70   | Bolzenlänge 100mm |   |

 EKRO MIETPARK



204394