


★ Bewährte GEDA 500 Z/ZP Technik ★

★ Ausführung nach neuer Transportbühnennorm ★

★ Optimaler Korrosionsschutz durch Vollverzinkung ★

★ Besonders geeignet für sperrige Güter (z.B. Gipskartonplatten für Innenausbau) ★

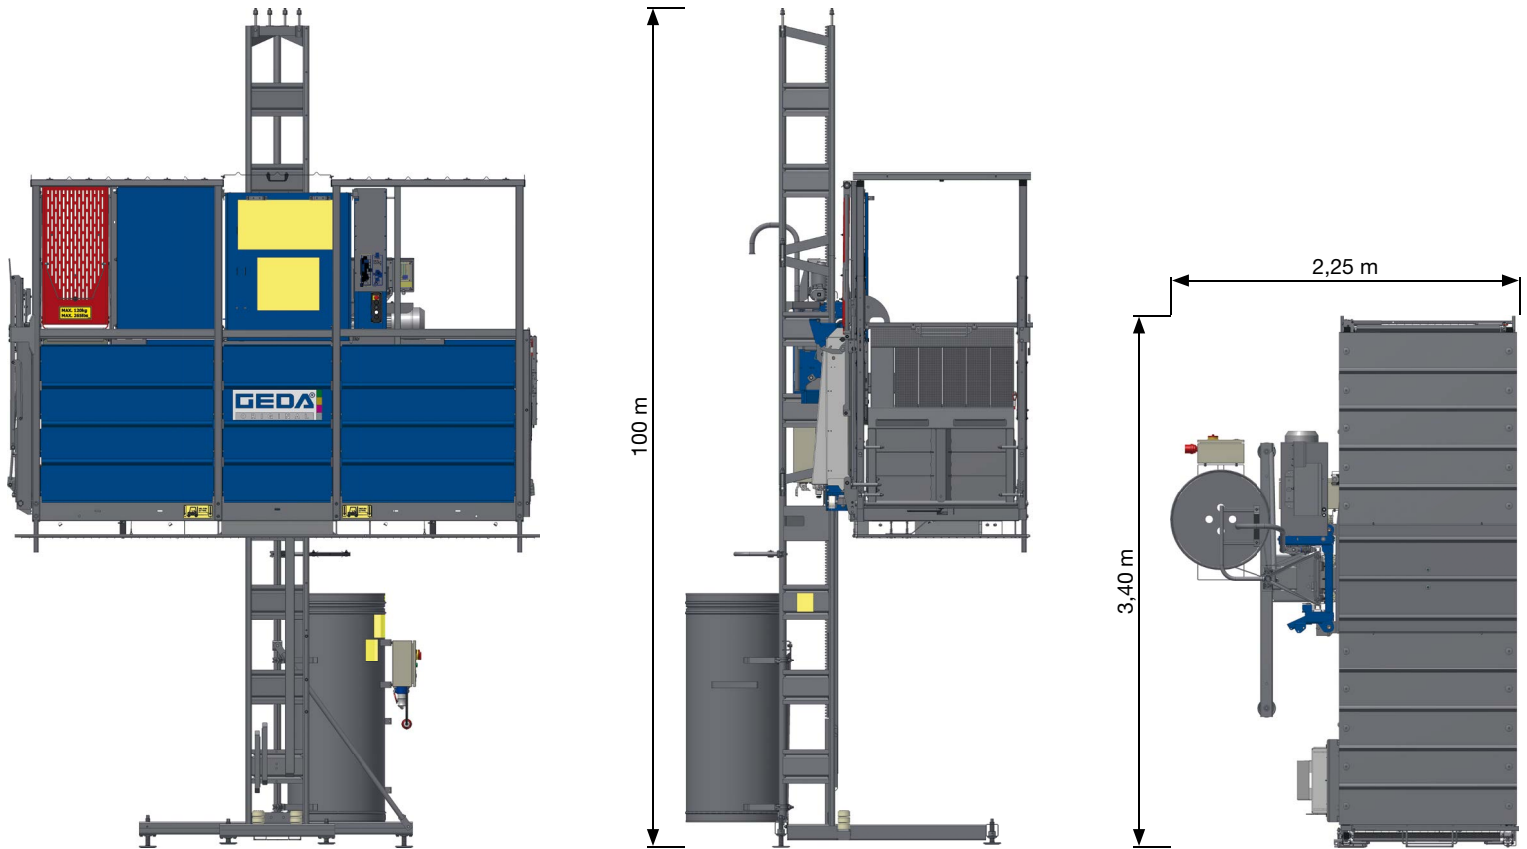

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	500/850 kg
Bühnengröße	3,20 x 1,00 x 2,10 m
Hubgeschwindigkeit	12/24 m/min
Förderhöhe	100 m
Stromanschluss	3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz/16 A

Ihr Fachhändler:



**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co.KG**

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de