


STAPELGESTELL 212/114

EKRO® ■ Aufbau- und Verwendungsanleitung



Stapelgestell 212/114 für 30 Stk. Schutzgitter 250/100


Art.Nr.:	204021
Abmessung:	2116x1136x1220mm
Gewicht:	58,00kg
Länge Krangehänge:	min. 3m
Stapelbar übereinander:	max. 2 Stück
Tragfähigkeit:	max. 12 kN
Baujahr:	siehe Prägung



EKRO Bausystem GmbH ■ www.ekro.at

Beim Einsatz von Lager- und Transporteinrichtungen mit temporärer Nutzung ist die Bauarbeiterschutverordnung zu beachten.

- Nur einwandfreie und unbeschädigte Lager- und Transporteinrichtungen verwenden.
- Stapel sind lotrecht zu errichten. Stapel mit mehr als 2% Neigung sind in gefahrloser Weise abzubauen.
- Bei Errichtung von Stapeln sind ausreichend bemessene Verkehrswege anzulegen.
- Bei der Stapelung von Lager- und Transporteinrichtungen darf die zulässige Tragfähigkeit je Stapelgestell nicht überschritten werden. Auf ausreichend tragfähigen Untergrund dürfen maximal 2 Lager- und Transporteinrichtungen übereinander gestapelt werden. Eine Ausnahmeregelung gilt für die Lagerung in geschlossenen Räumen, wo maximal 3 Gestelle übereinander gestapelt werden dürfen.
- Die Beladung hat so zu erfolgen, dass das Lagergut nicht heraus- oder herabfallen kann.
- Das Lagergut muss so eingelagert werden, dass es nicht in die Verkehrswege hineinragt.
- Die Lager- und Transporteinrichtungen dürfen nur mit geeignetem Krangeschirr oder ausreichend langen Stapelgabeln aufgenommen und gestapelt werden. Für das Verheben mit dem Krangeschirr müssen Hebebänder oder Vierstranggehänge an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten verwendet werden.
- Die Länge des Gehänges muss so abgestimmt werden, dass ein Neigungswinkel von $\leq 60^\circ$ entsteht.
- Beim Stapeln im Freien sind die Windbelastungen zu beachten.
- Es ist darauf zu achten, dass sich keine Person direkt unter der gehobenen Last befindet.

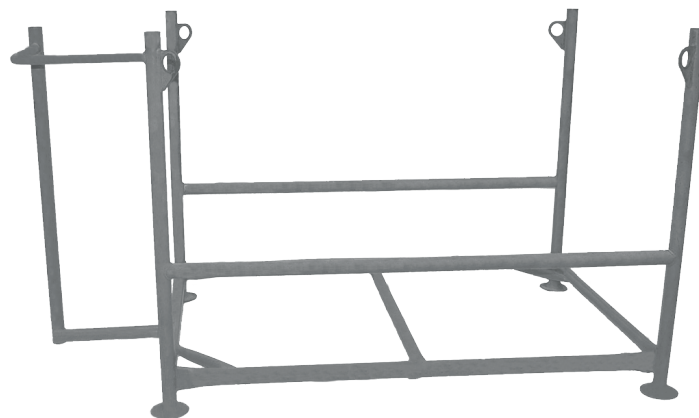

GEMEINSAM SICHER NACH OBEN®

10_2024

Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

EKRO Bausystem GmbH

www.ekro.at

Zentrale Krieglach

Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria

☎ +43 3855 2631

✉ zentrale@ekro.at

Niederlassung Wien

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria

☎ +43 1 6887631

✉ zentrale@ekro.at

